

Produktinformation Product information



LINEPOINT II LED



dynamischer
Blinker
progressive
direction
indicator



PRODUKTVORTEILE/NUTZEN

- LED Leuchte
- homogene Lichtverteilung
- verdeckte Lichtquellen
- schlankes Design
- beliebig kombinierbar
- 360° Anbauposition für Blinker, Nebelschluss- und Brems- Schlussleuchte
- dynamischer Blinker: Anbauposition +/- 28°

PRODUCT BENEFITS


- LED lamp
- homogeneous light output
- covered light source
- slim design
- combinable adjustment with other light functions
- mounting angle 360° for flasher, fog and combined tail-stop lamp
- mounting angle of the „Progressive direction indicator“ +/- 28°

LINEPOINT II LED



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

SPANNUNGSBEREICH: VOLTAGE RANGE:	10 – 30VDC	
LEISTUNG: POWER:	Rücklicht: <i>Taillight:</i>	0,7 Watt
	Blinker-, Brems-, Nebelleuchte: <i>Direction indicator, Stoplamp, Foglamp</i>	je <i>each</i> 3,4 Watt
	Rückfahrscheinwerfer: <i>Reversing lamp:</i>	2,6 Watt
ANSCHLUSS: CONNECTION:	Kabel mit offenem Ende <i>Cable with open end</i>	
GEWICHT: WEIGHT:	120 g	
MATERIAL: MATERIAL:	Lichtscheibe <i>Lens</i>	PMMA
	Reflektor <i>Reflector</i>	ABS/PC
	Gehäuse <i>Housing</i>	ABS
TEMPERATURBEREICH: TEMPERATURE RANGE:	- 40°C~ +50°C	
IP-KLASSE: IP-RATING:	IP69K	
EMV-ABNAHME: EMC APPROVAL:	R10 <i>R10</i>	
DIMENSION:	L = 274mm, B = 28mm, T = 30mm	

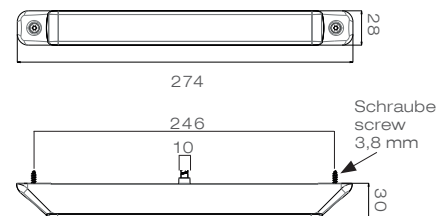

BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	OEM	AM
Rücklicht + Bremslicht, 0,5 m Kabel mit offenem Ende, 360° Homologation tail lamp + stop, 0.5 m open ended cable 360° Homologation	31-9230-007	31-9230-001
Nebelschlussleuchte, 0,5 m Kabel mit offenem Ende, 360° Homologation fog, 0.5 m open ended cable, 360° Homologation	37-9230-007	37-9230-001
Rückfahrscheinwerfer, 0,5 m Kabel mit offenem Ende vertikal reverse, 0.5 m cable open ended cable, vertical	38-9230-007	38-9230-001
Rückfahrscheinwerfer, 0,5 m Kabel mit offenem Ende horizontal reverse, 0.5 m cable open ended cable, horizontal	38-9231-007	38-9231-001
Blinklicht, 0,5 m Kabel mit offenem Ende, 360° Homologation direction indicator, 0.5 m open ended cable, 360° Homologation	31-9231-007	31-9231-001
dynamischer Blinker links 0,5 m Kabel mit offenem Ende „progressive direction indicator“ left 0.5 m open ended cable	31-9231-207	31-9231-201
dynamischer Blinker rechts 0,5 m Kabel mit offenem Ende „progressive direction indicator“ right 0.5 m open ended cable	31-9231-217	31-9231-211