



aspoeck.com


LINEPOINT II LED

LED EIN- BZW. ZWEIFUNKTIONS
LEUCHTE

LED SINGLE OR DOUBLE
FUNCTION LAMP




PRODUCT INFO

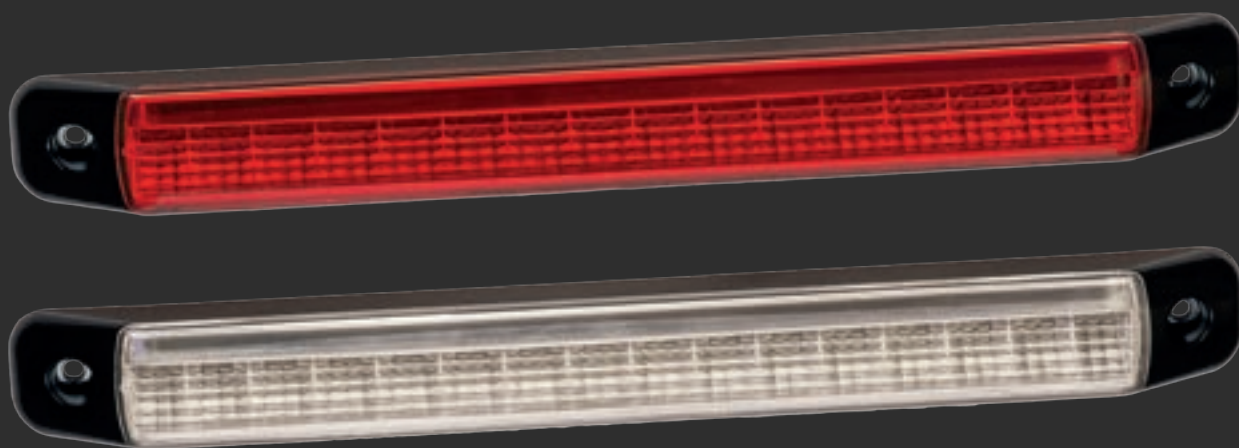



LINEPOINT II LED

LED EIN- BZW. ZWEIFUNKTIONSLEUCHTE
LED SINGLE OR DOUBLE FUNCTION LAMP

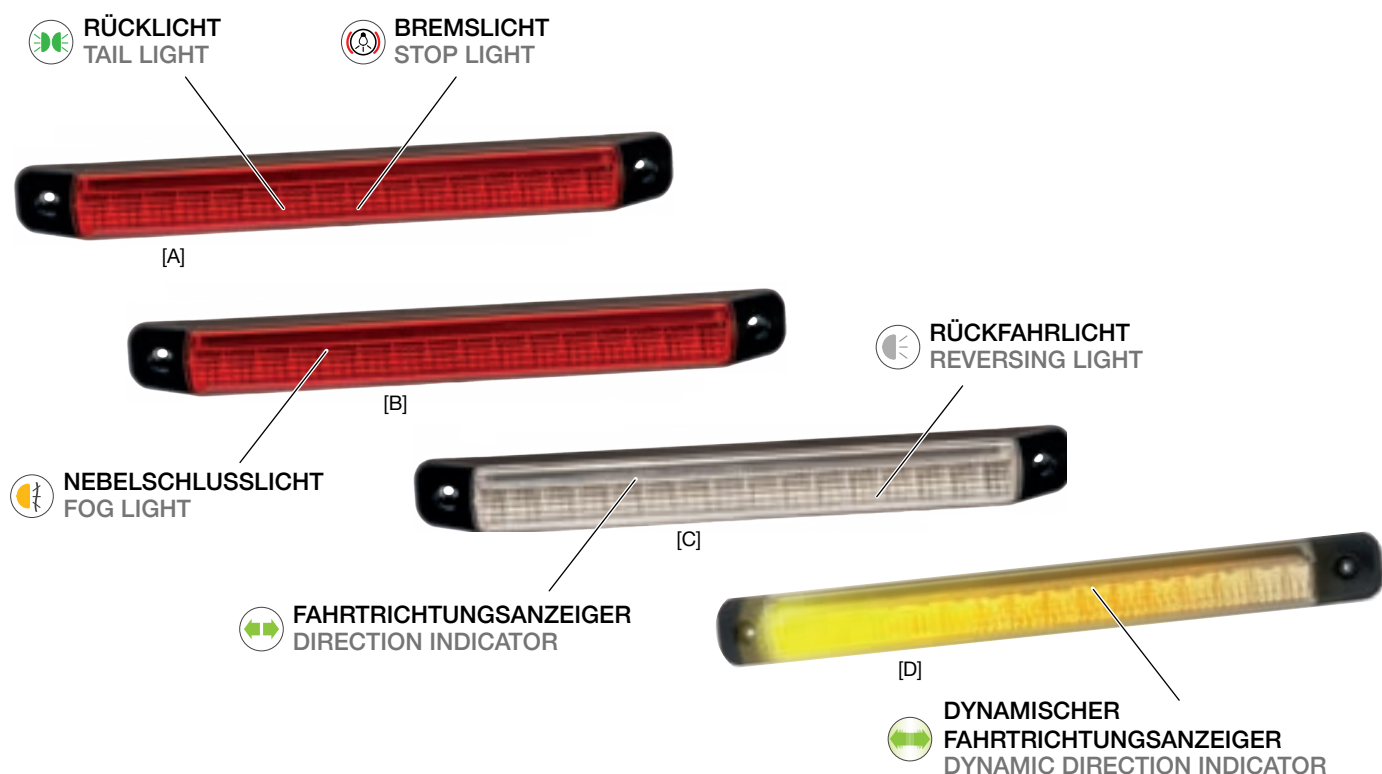

ADR Zone 2 IP 6K9K

FEATURES

VOLL LED
FULL LED


FLEXIBLE ANBAUPOSITIONEN (360°)
FLEXIBLE MOUNTING OPTIONS (360°)

KOMBINIERBAR (Z.B. ALS DOPPELANBAU)
CAN BE COMBINED (FOR EXAMPLE AS DOUBLE EXTENSION)

DYNAMISCHER FAHRTRICHTUNGSANZEIGER
DYNAMIC DIRECTION INDICATOR

HOHE IP-KLASSE IP6K9K
HIGH IP-CLASS IP6K9K

DUAL VOLTAGE

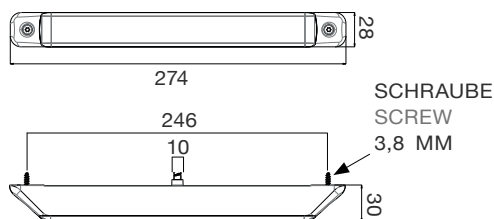

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL FACTS				
SPANNUNGSBEREICH: VOLTAGE RANGE:		10 – 30VDC		
LEISTUNG: POWER:	Rücklicht: <i>Taillight:</i>		0,7 Watt	
	Blinker-, Brems-, Nebelleuchte: <i>Direction indicator, Stoplamp, Foglamp</i>		je <i>each</i>	3,4 Watt
	Rückfahrscheinwerfer: <i>Reversing lamp:</i>		2,6 Watt	
ANSCHLUSS: CONNECTION:		Kabel mit offenem Ende <i>Cable with open end</i>		
GEWICHT: WEIGHT:		120 g		
MATERIAL: MATERIAL:	Lichtscheibe <i>Lens</i>	PMMA		
	Reflektor <i>Reflector</i>	ABS/PC		
	Gehäuse <i>Housing</i>	ABS		
TEMPERATURBEREICH: TEMPERATURE RANGE:		- 40°C~ +50°C		
IP-KLASSE: IP-RATING:		IP69K		
EMV-ABNAHME: EMC APPROVAL:		R10 R10		
DIMENSION:		L= 274mm, B = 28mm, T = 30mm		

BEST. NR PART NO		BEST. NR AM PART NO AM	←	→			FUNKTIONEN FUNCTIONS	ZUSATZ ADD ON		ANSCHLUSS CONNECTOR	KABEL CABLE
31-9230-007	1/72	31-9230-001	●	●	LED	12V 24V			[A]	offenes Ende open end	0,50 m
37-9230-007	1/72	37-9230-001	●	●	LED	12V 24V			[B]	offenes Ende open end	0,50 m
31-9231-007	1/72	31-9231-001	●	●	LED	12V 24V			[C]	offenes Ende open end	0,50 m
38-9230-007	1/72	38-9230-001	●	●	LED	12V 24V			[C]	offenes Ende open end	0,50 m
38-9231-007	1/72	38-9231-001	●	●	LED	12V 24V			[C]	offenes Ende open end	0,50 m
31-9231-207	1/72	31-9231-201	●		LED	12V 24V			[D]	offenes Ende open end	0,50 m
31-9231-217	1/72	31-9231-211		●	LED	12V 24V			[D]	offenes Ende open end	0,50 m



PIKTOGRAMM ÜBERSICHT PICTOGRAM OVERVIEW

	Verpackungseinheit packaging unit		Seitenmarkierungslicht + Reflektor sidemarker + reflector
	x Stück pro Karton x pieces per box		Positionslicht hinten rear position light
	links left		positionslicht vorne front position light
	rechts right		rot, weiß, orange red, white, amber
	Leuchtmittel light source		rot, weiß red, white
	Volt		rot red
	Umrissarm end outline marker		weiß white
	Glühbirne bulb		Umrissleuchte end outline marker
	LED		Rückstrahler rot reflector red
	Fahrtrichtungsanzeiger direction indicator		Rückstrahler gelb reflector amber
	Fahrtrichtungsanzeiger rechts direction indicator right		Rückstrahler weiß reflector white
	Fahrtrichtungsanzeiger links direction indicator left		Arbeitsscheinwerfer working lamp
	dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger dynamic direction indicator		Kennzeichenbeleuchtung number plate lamp
	dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger rechts dynamic direction indicator right		Rückfahralarm reverse alarm
	dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger links dynamic direction indicator left		männlich male
	SMCG (Steuerung blinkender Seitenmarkierungsleuchten) SMCG (side marker control gear)		weiblich female
	mit integriertem Blink-LCG with integrated direction indicator LCG		Flood
	mit integriertem LCG2 with integrated LCG2		Spot
	Rücklicht tail light		horizontal Anbau horizontal mounting
	Bremslicht stop light		vertikal Anbau vertical mounting
	Nebelschlusslicht fog light		360° Anbau möglich 360° mounting possible
	Rückfahrlicht reverse light		... Lumen
	Dreieckrückstrahler triangle reflector		... Watt
	ohne Dreieckrückstrahler without triangle reflector		ADR Zone 2
	Positionslicht position light		IP xx Schutzklasse IP xx rating
	Seitenmarkierungslicht sidemarker light		
	Reflektor (Seitenmarkierungslicht) reflector (sidemarker light)		

product information_Linepoint_II_LED_V3 | 2024-07
Misprints, technical changes and illustrations are subject to change.
© Aspöck Systems GmbH

Non-compliance with the information given (e.g. temperature) results in the exclusion of warranty/liability. For details, see the mounting instructions/TSD www.aspoeck.com.