



## MINILED II

LED 1-, 2- BZW.  
3-FUNKTIONSLEUCHTE

LED 1, 2 RESPECTIVELY 3  
FUNCTION LAMP

**A.PIERINGER GmbH**  
**www.ap.works**

2141 Ameis, Obere Hauptstraße 68  
Telefon: +43 / 2425 / 278 00  
E-Mail: vk@ap.co.at



aspoeck.com



# PRODUCT INFO






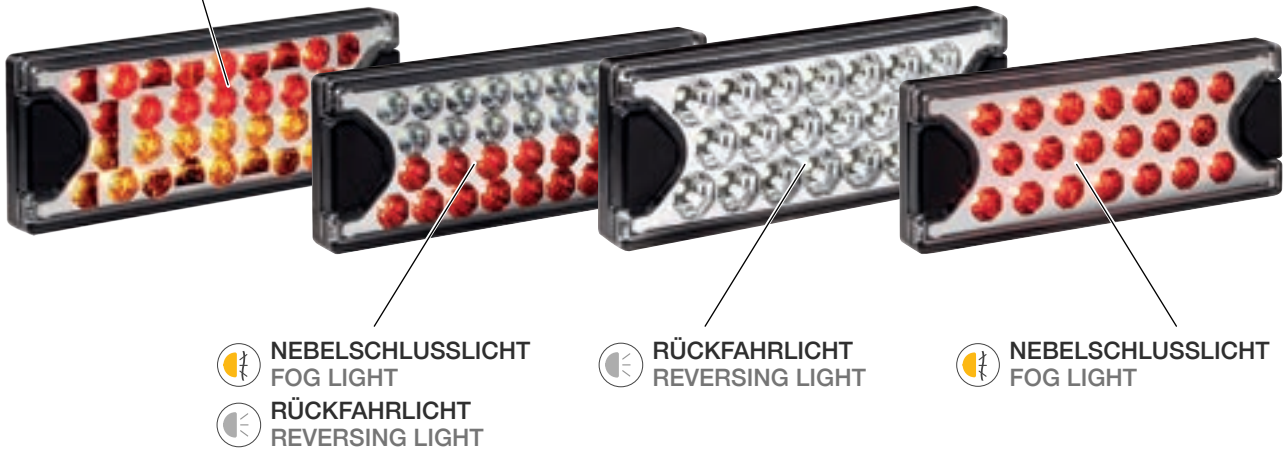
## MINILED II

LED 1-, 2- BZW- 3-FUNKTIONSLEUCHTE

LED 1, 2, RESPECTIVELY 3 FUNCTION LAMP

 FAHRTRICHTUNGSANZEIGER  
DIRECTION INDICATOR

 RÜCK- & BREMSLICHT  
TAIL & STOP LIGHT



## FEATURES

ADR Zone 2  IP 6K9K

**PLATZSPARENDE LEUCHTE DANK SCHLANKEM DESIGN**  
SPACE-SAVING LAMP THANKS TO SLIM DESIGN

**FLEXIBLE ANBAUPOSITIONEN (VERTIKAL / HORIZONTAL)**  
FLEXIBLE MOUNTING OPTIONS (VERTICAL / HORIZONTAL)

**ENERGIESPAREND DANK MINIMALEM STROMBEDARF**  
ENERGY-SAVING THANKS TO MINIMUM POWER DEMAND

**HOHE IP-KLASSE IP6K9K**  
HIGH IP-CLASS IP6K9K

**VOLL LED**  
FULL LED

**DUAL VOLTAGE**



BLINK-BREMS-STANDLICHT  
INDICATOR-STOP-TAIL LAMP




NEBELSCHLUSS-RÜCKFAHRLEUCHE  
FOG-REVERSE LAMP



RÜCKFAHRLEUCHE  
REVERSE LAMP



NEBELSCHLUSSLEUCHE  
FOG LAMP



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL FACTS			
SPANNUNGSBEREICH: VOLTAGE RANGE:	9 VDC - 30 VDC		
NENNSTROM: NOMINAL CURRENT:	Blinker: indicator lamp:	12V:	24V:
	Standlicht: tail lamp:	140 mA	70 mA
	Bremslicht: stop lamp:	20 mA	20 mA
	Nebelschlussleuchte: fog lamp:	160 mA	80 mA
	Rückfahrfunktion: reverse lamp:	220 mA	110 mA
ANSCHLUSS: CONNECTION:	Kabelausgang open end open ended cable		
GEWICHT: WEIGHT:	140 g		
MATERIAL:	Lichtscheibe: lens:	PMMA	
	Reflektor: reflector:	PC	
	Gehäuse: housing:	ABS	
	Schraubenabdeckung: cover for screws:	ABS	
GEHÄUSEFARBE: HOUSING COLOUR:	schwarz black		
ABMESSUNGEN: DIMENSIONS:	150 x 58,5 x 20,3 mm		
LOCHABSTAND: HOLE SPACING:	130 mm		
ANBAULÖCHER: MOUNTING HOLE DIAMETER:	4,5 mm		

**A.PIERINGER GmbH**

**www.ap.works**


2141 Ameis, Obere Hauptstraße 68

Telefon: +43 / 2425 / 278 00

E-Mail: vk@ap.co.at




**Blink-Brems-Standlicht**  
indicator-stop-tail lamp




[A]

**Nebelschluss-Rückfahrleuchte**  
fog-reverse lamp




[B]

**Rückfahrleuchte**  
reverse lamp



















[C]

**Nebelschlussleuchte**  
fog lamp























































[D]

BEST. NR PART NO		BEST. NR AM PART NO AM	← →			FUNKTIONEN FUNCTIONS	VER- SION	ANSCHLUSS CONNECTOR	KABEL CABLE
33-7200-007	1/20	33-7200-001	● ●	LED	12V 24V		[A]	offenes Ende open end	0,50 m
33-7200-017	1/20	33-7200-011	● ●	LED	12V 24V		[A]	offenes Ende open end	5,00 m
33-7200-507	1/20	33-7200-501	● ●	LED	12V 24V		[A]	5 pol. Bajonett 5 pin Bayonet	♂ 0,50 m
33-7207-517	1/20	33-7207-511	● ●	LED	12V 24V		[A]	8 pol. Bajonett 8 pin Bayonet 3 pol. ASS3 3 pin ASS3	♂ 0,50 m 0,25 m
32-7200-007	1/20	32-7200-001	● ●	LED	12V 24V		[B]	offenes Ende open end	0,50 m
32-7200-027	1/20	32-7200-021	● ●	LED	12V 24V		[B]	offenes Ende open end	6,50 m
38-7200-007	1/20	38-7200-001	● ●	LED	12V 24V		[C]	offenes Ende open end	0,50 m
37-7200-007	1/20	37-7200-001	● ●	LED	12V 24V		[D]	offenes Ende open end	0,50 m
33-7207-047	1/20	33-7207-041	●	LED	12V 24V		[A]	7 pol. ASS2 7 pin ASS2 3 pol. ASS3 3 pin ASS3	♂ 0,50 m 0,25 m
33-7207-057	1/20	33-7207-051	●	LED	12V 24V		[A]	7 pol. ASS2 7 pin ASS2 3 pol. ASS3 3 pin ASS3	♂ 0,50 m 0,25 m
32-7207-007	1/20	32-7207-001	● ●	LED	12V 24V		[B]	3 pol. ASS3 3 pin ASS3	♀ 0,5 m
38-7207-007	1/20	38-7207-001	● ●	LED	12V 24V		[C]	3 pol. ASS3 3 pin ASS3	♀ 0,50 m
37-7207-007	1/20	37-7207-001	● ●	LED	12V 24V		[D]	3 pol. ASS3 3 pin ASS3	♀ 0,50 m



## PIKTOGRAMM ÜBERSICHT PICTOGRAM OVERVIEW

	Verpackungseinheit packaging unit		Seitenmarkierungslicht + Reflektor sidemarker + reflector
	x Stück pro Karton x pieces per box		Positionslicht hinten rear position light
	links left		positionslicht vorne front position light
	rechts right		rot, weiß, orange red, white, amber
	Leuchtmittel light source		rot, weiß red, white
	Volt		rot red
	Umrisssarm end outline marker		weiß white
	Glühbirne bulb		Umrissoleuchte end outline marker
	LED		Rückstrahler rot reflector red
	Fahrrichtungsanzeiger direction indicator		Rückstrahler gelb reflector amber
	Fahrrichtungsanzeiger rechts direction indicator right		Rückstrahler weiß reflector white
	Fahrrichtungsanzeiger links direction indicator left		Arbeitscheinwerfer working lamp
	dynamischer Fahrrichtungsanzeiger dynamic direction indicator		Kennzeichenbeleuchtung number plate lamp
	dynamischer Fahrrichtungsanzeiger rechts dynamic direction indicator right		Rückfahralarm reverse alarm
	dynamischer Fahrrichtungsanzeiger links dynamic direction indicator left		männlich male
	SMCG (Steuerung blinkender Seitenmarkierungsleuchten) SMCG (side marker control gear)		weiblich female
	mit integriertem Blink-LCG with integrated direction indicator LCG		Flood
	mit integriertem LCG2 with integrated LCG2		Spot
	Rücklicht tail light		horizontal Anbau horizontal mounting
	Bremslicht stop light		vertikal Anbau vertical mounting
	Nebelschlusslicht fog light		360° Anbau möglich 360° mounting possible
	Rückfahrlicht reverse light		... Lumen
	Dreieckrückstrahler triangle reflector		... Watt
	ohne Dreieckrückstrahler without triangle reflector		ADR Zone 2
	Positionslicht position light		IP xx Schutzklasse IP xx rating
	Seitenmarkierungslicht sidemarker light		
	Reflektor (Seitenmarkierungslicht) reflector (sidemarker light)		

product information\_MiniLED\_II\_V2 | 2024-07

Misprints, technical changes and illustrations are subject to change.

© Aspöck Systems GmbH

Non-compliance with the information given (e.g. temperature) results in the exclusion of warranty/liability. For details, see the mounting instructions/TSD [www.aspoeck.com](http://www.aspoeck.com).